


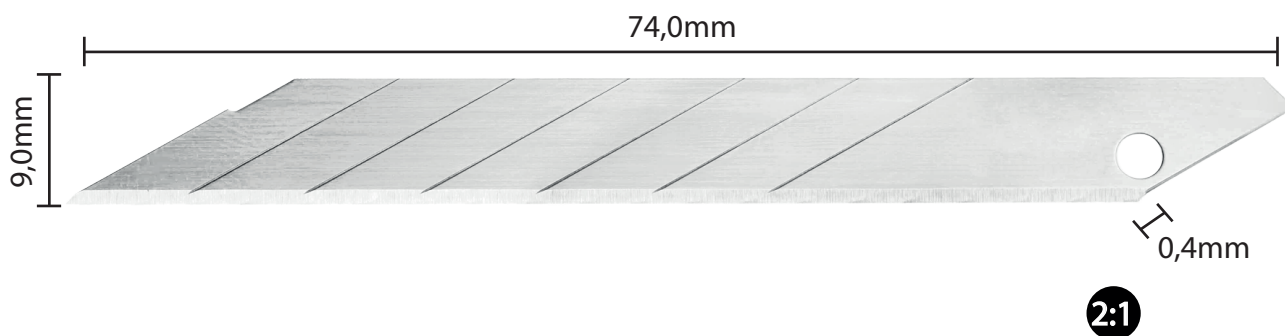


EMBALAGEM:	TUBO COM 10 UNIDADES	CAIXA COM 20 TUBOS DE 10 UNIDADES
CÓDIGO (SKU):	3.30.00.154	3.30.00.654
GTIN (EAN):	7897097804115	7897097809417
PESO (GRAMAS):	26	535
FISCAL (CNP):	CEST: 08.017.00	NCM: 8211.94.00

ESPECIFICAÇÕES

Lâmina profissional estreita 30 graus segmentada em aço carbono JIS G 4401:2009-SK120 (SK2). Afiação em dois ângulos. Recomendada para trabalhos precisos em materiais como adesivo (envelopamento) e película (window film). Indicada para comunicação visual.

INSTRUÇÕES DE USO

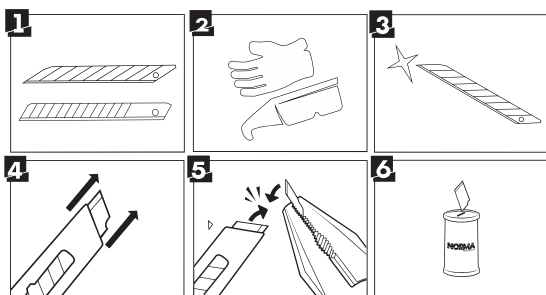


- 1 - Escolha a lâmina adequada para sua aplicação;
- 2 - Utilize sempre luvas e óculos de segurança;
- 3 - Manuseie com cuidado, risco de corte;
- 4 - Utilize apenas um segmento da lâmina;
- 5 - Destaque o segmento cego com auxílio de um alicate; e
- 6 - Deposite a lâmina usada no tubo de descarte.

AÇO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA				
	C	Si	Mn	P	S
SK120 (SK2)	1.15 - 1.25	0.10 - 0.35	0.10 - 0.50	0.030 máx.	0.030 máx.
SK85 (SK5)	0.80 - 0.90	0.10 - 0.35	0.10 - 0.50	0.030 máx.	0.030 máx.

Norma técnica de referência: JIS G 4401:2009 – Carbon Tool Steels

PRODUTOS SIMILARES



1:2

LÂMINA ESSENCIAL 9MM
30 GRAUS NORMA SIMPLE LINE S



1:2

LÂMINA PROFISSIONAL
9MM KDS WHITE